
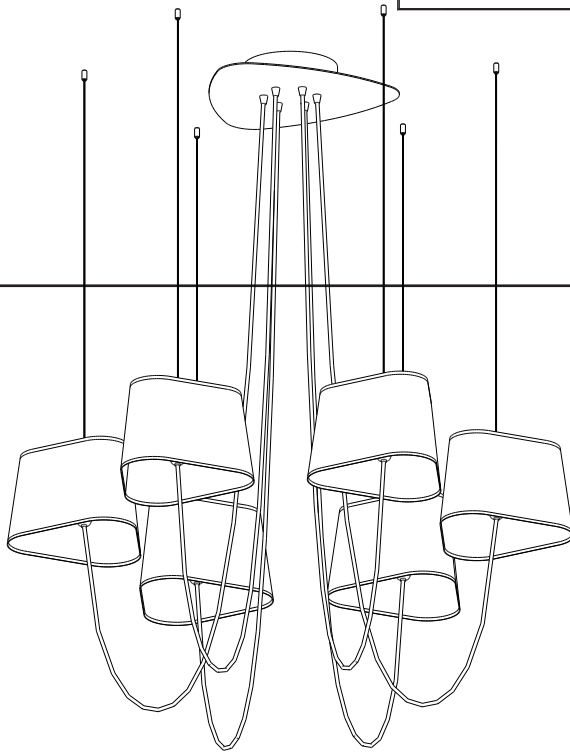


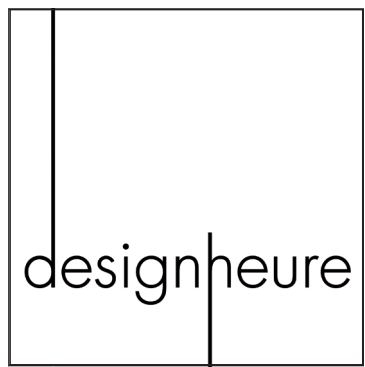

Nuage

Lustre/Chandelier 6 Petit/Moyen/Grand
Lustre/Chandelier 10 Petit/Moyen/Grand
Lustre/Chandelier 15 Petit/Moyen/Grand

Notice Utilisateur
User's Manual

Hervé Langlais





Lisez attentivement :

Installation : Avant toute utilisation, il convient de s'assurer que la tension d'alimentation a été coupée.

Read these terms carefully:

Installation: Switch off the main supply before installing the product.

ATTENTION !

La sûreté de cet appareil est garantie uniquement si l'on respecte ces instructions, soit en phase d'installation, soit pendant l'utilisation. Il faut donc les conserver.

Avertissements :

L'appareil ne peut être modifié ou altéré de quelque manière que ce soit, toute modification peut compromettre la sécurité de celui-ci en le rendant dangereux. Designheure décline toute responsabilité pour les produits modifiés.

Si le cordon d'alimentation externe est endommagé, il doit être remplacé par Designheure ou par une personne habilitée afin d'éviter tout danger.

WARNING !

The safety of this appliance is guaranteed only in case of following these instructions, either during the installation phase or during use. Therefore it is essential to keep them for further reference.

Caution:

The device is not allowed to be altered or modified in any way. Unauthorized alterations might compromise safety of the device, making it dangerous. Designheure declines any responsibility for modified products.

If the external supply cord is damaged, it must be replaced by Designheure or qualified personnel only, in order to avoid any danger.

DONNÉES TECHNIQUES - Sources

La chaleur dégagée par une ampoule reflète sa consommation en énergie. Privilégiez les ampoules LED.

TECHNICAL DATA - Sources

The heat released by a bulb reflects its energy consumption. It is recommended to use LED bulbs.

Instruction pour le nettoyage:

Au préalable, veillez à couper la tension d'alimentation de votre luminaire. Les opérations de nettoyage concernent principalement l'abat jour. Pour le nettoyage de l'abat jour, utiliser exclusivement un chiffon doux.

Cleaning instructions:

Make sure don't forget to switch off the main supply. Cleaning phases should mainly concern the lampshade. Use only a soft cloth for cleaning the lamp.



EAC

CE



(1)
E 14
E 12



(2)
E 27
E 26



850°

IP
20


FRANCE



Fiche produit

Product information

	Lustre/Chandelier 6 Petit Nuage	Lustre/Chandelier 6 Moyen Nuage	Lustre/Chandelier 6 Grand Nuage
Abat-jour Lampshade	L. 24 x l. 24 x H. 16 cm x 6	L. 32 x l. 32 x H. 19 cm x 6	L. 43 x l. 43 x H. 26 cm x 6
Patère centrale Ceiling plate	L. 32 x l. 32 x H. 4,5 cm	L. 32 x l. 32 x H. 4,5 cm	L. 32 x l. 32 x H. 4,5 cm
Câble acier Steel cable	2 m	2 m	2 m
Tension	220/240V 50-60Hz 100/127V 60hz	220/240V 50-60Hz 100/127V 60hz	220/240V 50-60Hz 100/127V 60hz
Alimentation Power supply	Fil textile/Textile wire 1,5 m	Fil textile/Textile wire 1,8 m	Fil textile/Textile wire 2,5 m
Ampoule/Bulb	Max 6 x 60 W Non fournie/Not included	Max 6 x 60 W Non fournie/Not included	Max 6 x 100 W Non fournie/Not included
Douille/Socket	E14/E12 (1)	E27/E26 (2)	E27/E26 (2)
Ampoule conseillée Recommended bulb	LED Hauteur maxi 90 mm Maximum height 90 mm	LED Hauteur maxi 115 mm Maximum height 115 mm	LED Hauteur maxi 130 mm Maximum height 130 mm
Coloris Colors	• Blanc diffusant - Fil rouge / White diffusing - Red cord • Blanc diffusant, bordure noire - Fil noir / White diffusing, black border - Black cord • Noir Laqué / Int. Jaune - Fil jaune Black lacquered / Yellow interior - yellow cord • Jaune / int. Or - Fil noir / Yellow / gold interior - Black cord • Gris / int. Or - Fil or / Grey / Gold interior - Gold cord • Bleu Marine / int. Or - Fil or / Navy Blue / Gold interior - Gold cord • Univers Blanc / int. Blanc - Fil noir / White Univers / White interior - Black cord • Univers Noir / int. Blanc - Fil noir / Black Univers / White interior - Black cord		
Poids Weight	Net/Net kg: 3,2 Brut/Gross kg: 7,2	Net/Net kg: 3,2 Brut/Gross kg: 7,2	Net/Net kg: 5 Brut/Gross kg: 9,8
Colisage Packing	Nbre/Nber: 2 Vol.m³: 0,21	Nbre/Nber: 2 Vol.m³: 0,21	Nbre/Nber: 4 Vol.m³: 0,30
Certification Certificate	CE / EAC / ETL	CE / EAC / ETL	CE / EAC / ETL
Résistance Resistance	Résistance au fil incandescent de 850 à 960°C/ Resistance to incandescent wire 850 - 960 °C	Résistance au fil incandescent de 850 à 960°C/Resistance to incandescent wire 850 - 960 °C	Résistance au fil incandescent de 850 à 960°C/ Resistance to incandescent wire 850 - 960 °C




Lustre/Chandelier 6
Petit / Moyen / Grand

Fiche produit

Product information

	Lustre/Chandelier 10 Petit Nuage	Lustre/Chandelier 10 Moyen Nuage	Lustre/Chandelier 10 Grand Nuage
Abat-jour Lampshade	L. 24 x l. 24 x H. 16 cm x 10	L. 32 x l. 32 x H. 19 cm x 10	L. 43 x l. 43 x H. 26 cm x 10
Patère centrale Ceiling plate	L. 32 x l. 32 x H. 4,5 cm	L. 32 x l. 32 x H. 4,5 cm	L. 32 x l. 32 x H. 4,5 cm
Câble acier Steel cable	2 m	2 m	2 m
Tension	220/240V 50-60Hz 100/127V 60hz	220/240V 50-60Hz 100/127V 60hz	220/240V 50-60Hz 100/127V 60hz
Alimentation Power supply	Fil textile/Textile wire 1,3 m - 1,8 m	Fil textile/Textile wire 1,6 m - 2,1 m	Fil textile/Textile wire 2,5 m - 3 m
Ampoule/Bulb	Max 10 x 60 W Non fournie/Not included	Max 10 x 60 W Non fournie/Not included	Max 10 x 100 W Non fournie/Not included
Douille/Socket	E14/E12 (1)	E27/E26 (2)	E27/E26 (2)
Ampoule conseillée Recommended bulb	LED Hauteur maxi 90 mm Maximum height 90 mm	LED Hauteur maxi 115 mm Maximum height 115 mm	LED Hauteur maxi 130 mm Maximum height 130 mm
Coloris Colors	• Blanc diffusant - Fil rouge / White diffusing - Red cord • Blanc diffusant, bordure noire - Fil noir / White diffusing, black border - Black cord • Noir Laqué / Int. Jaune - Fil jaune Black lacquered / Yellow interior - yellow cord • Jaune / int. Or - Fil noir / Yellow / gold interior - Black cord • Gris / int. Or - Fil or / Grey / Gold interior - Gold cord • Bleu Marine / int. Or - Fil or / Navy Blue / Gold interior - Gold cord • Univers Blanc / int. Blanc - Fil noir / White Univers / White interior - Black cord • Univers Noir / int. Blanc - Fil noir / Black Univers / White interior - Black cord		
Poids Weight	Net/Net kg: 2,30 Brut/Gross kg: 4	Net/Net kg: 3,5 Brut/Gross kg: 6	Net/Net kg: 7,8 Brut/Gross kg: 11,8
Colisage Packing	Nbre/Nber: 2 Vol.m³: 0,147	Nbre/Nber: 3 Vol.m³: 0,376	Nbre/Nber: 6 Vol.m³: 0,49
Certification Certificate	CE / EAC / ETL	CE / EAC / ETL	CE / EAC / ETL
Résistance Resistance	Résistance au fil incandescent de 850 à 960°C/ Resistance to incandescent wire 850 - 960 °C	Résistance au fil incandescent de 850 à 960°C/Resis- tance to incandescent wire 850 - 960 °C	Résistance au fil incandescent de 850 à 960°C/Resis- tance to incandescent wire 850 - 960 °C




Lustre/Chandelier 10
Petit / Moyen / Grand


Fiche produit

Product information

	Lustre/Chandelier 15 Petit Nuage	Lustre/Chandelier 15 Moyen Nuage	Lustre/Chandelier 15 Grand Nuage
Abat-jour Lampshade	L. 24 x l. 24 x H. 16 cm x 15	L. 32 x l. 32 x H. 19 cm x 15	L. 43 x l. 43 x H. 26 cm x 15
Patère centrale Ceiling plate	L. 32 x l. 32 x H. 4,5 cm	L. 32 x l. 32 x H. 4,5 cm	L. 32 x l. 32 x H. 4,5 cm
Câble acier Steel cable	2 m	2 m	2 m
Tension	220/240V 50-60Hz 100/127V 60hz	220/240V 50-60Hz 100/127V 60hz	220/240V 50-60Hz 100/127V 60hz
Alimentation Power supply	Fil textile/Textile wire 1,35 m - 1,7 m - 2,05 m	Fil textile/Textile wire 1,5 m - 2 m - 2,5 m	Fil textile/Textile wire 2 m - 2,75 m - 3,3 m
Ampoule/Bulb	Max 15 x 60 W Non fournie/Not included	Max 15 x 60 W Non fournie/Not included	Max 15 x 100 W Non fournie/Not included
Douille/Socket	E14/E12 (1)	E27/E26 (2)	E27/E26 (2)
Ampoule conseillée Recommended bulb	LED Hauteur maxi 90 mm Maximum height 90 mm	LED Hauteur maxi 115 mm Maximum height 115 mm	LED Hauteur maxi 130 mm Maximum height 130 mm
Coloris Colors	• Blanc diffusant - Fil rouge / White diffusing - Red cord • Blanc diffusant, bordure noire - Fil noir / White diffusing, black border - Black cord • Noir Laqué / Int. Jaune - Fil jaune Black lacquered / Yellow interior - yellow cord • Jaune / int. Or - Fil noir / Yellow / gold interior - Black cord • Gris / int. Or - Fil or / Grey / Gold interior - Gold cord • Bleu Marine / int. Or - Fil or / Navy Blue / Gold interior - Gold cord • Univers Blanc / int. Blanc - Fil noir / White Univers / White interior - Black cord • Univers Noir / int. Blanc - Fil noir / Black Univers / White interior - Black cord		
Poids Weight	Net/Net kg: 3,45 Brut/Gross kg: 5	Net/Net kg: 5,25 Brut/Gross kg: 8	Net/Net kg: 8,25 Brut/Gross kg: 10
Colisage Packing	Nbre/Nber: 2 Vol.m³: 0,573	Nbre/Nber: 4 Vol.m³: 0,573	Nbre/Nber: 4 Vol.m³: 0,573
Certification Certificate	CE / EAC / ETL	CE / EAC / ETL	CE / EAC / ETL
Résistance Resistance	Résistance au fil incandescent de 850 à 960°C/ Resistance to incandescent wire 850 - 960 °C	Résistance au fil incandescent de 850 à 960°C/Resistance to incandescent wire 850 - 960 °C	Résistance au fil incandescent de 850 à 960°C/Resistance to incandescent wire 850 - 960 °C



Lustre/Chandelier 15
Petit / Moyen / Grand

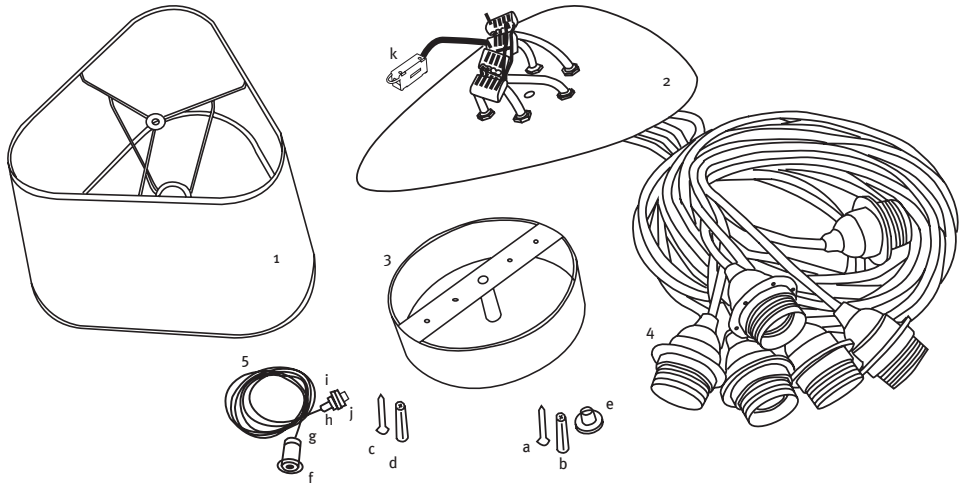

(1) - Abat-jour/Lampshade *

(2) - Patère d'alimentation centrale/
Supply ceiling plate

(3) - Étrier/Ceiling fixing bracket

(4) - Bague/Retaining ring *

(5) - Câble acier/Steel cable *

(a) - Vis/Screw Ø 4x30mm x 2

(b) - Cheville/Plastic dowel Ø 6x30mm x 2

(c) - Vis/Screw Ø 3,5x25mm *

(d) - Cheville/Plastic dowel Ø 5x25mm *

(e) - Vis/Screw "designheure"

(f) - Embout femelle/Female tip *

(g) - Embout mâle/Male tip *


(h) - Piston *

(i) - Rondelle éventail/Fan washer *

(j) - Écrou/Nut *

(k) - Bornier/Connecting block

* x6 / x10 / x15 Quantité selon le modèle de lustre/Quantity according to the chandelier model

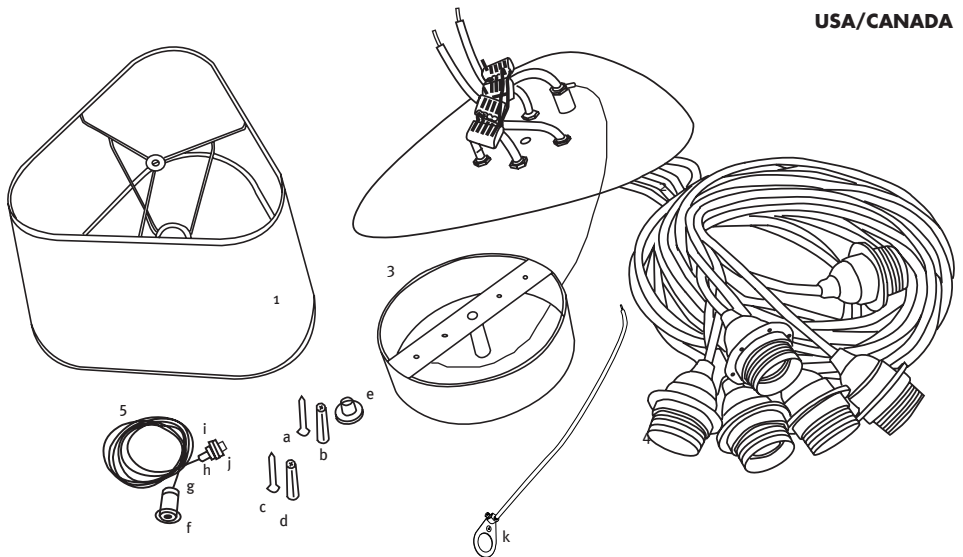

(1) - Abat-jour/Lampshade *

(2) - Patère d'alimentation centrale/
Supply ceiling plate

(3) - Étrier/Ceiling fixing bracket

(4) - Bague/Retaining ring *

(5) - Câble acier/Steel cable *

(a) - Vis/Screw Ø 4x30mm x 2

(b) - Cheville/Plastic dowel Ø 6x30mm x 2

(c) - Vis/Screw Ø 3,5x25mm *

(d) - Cheville/Plastic dowel Ø 5x25mm *

(e) - Vis/Screw "designheure"

(f) - Embout femelle/Female tip *

(g) - Embout mâle/Male tip *

(h) - Piston *


(i) - Rondelle éventail/Fan washer *

(j) - Écrou/Nut *


(k) - Fil de terre/Ground wire

* x6 / x10 / x15 Quantité selon le modèle de lustre/Quantity according to the chandelier model

EU/INT

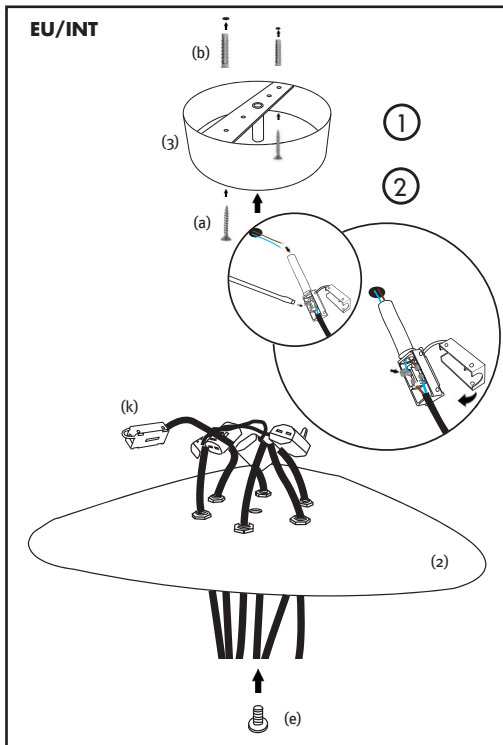

USA/CANADA

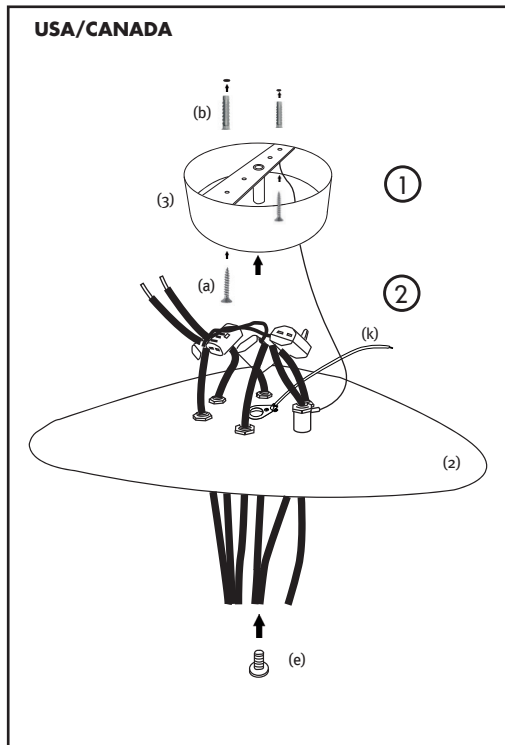

⚠ Avant de débuter l'installation du lustre, nous vous conseillons fortement de lire les recommandations de pose en fin de notice. Matériel nécessaire pour la pose mais NON FOURNI :
Mètre laser, craie, ficelle de 100cm minimum, perceuse, visseuse et échelle.

① Fixer l'étrier ⁽³⁾ au plafond par les 2 points de fixations en utilisant les vis ^(a) et les chevilles plastique ^(b) fournies. Si besoin selon le type de surface, prévoir des vis et chevilles plastique adaptées.

EU/INT

② Connecter les fils sur le bornier ^(k) fourni et visser la patère d'alimentation centrale ⁽²⁾ à l'étrier à l'aide de la vis "Designheure"^(e) manuellement, ou si vous le souhaitez avec l'écrou 6 pans (optionnel) à l'aide d'une clef de 13mm.

USA/CANADA

② Raccorder respectivement la phase (fil noir) et le neutre (fil blanc) au réseau électrique. Raccorder le fil de terre ^(k). Visser la patère d'alimentation centrale sur l'étrier à l'aide de la vis "Designheure" ^(e) manuellement, ou si vous le souhaitez avec l'écrou 6 pans (optionnel) à l'aide d'une clef de 13 mm.

⚠ Before installing the chandelier, we strongly advise you to read the installation recommendations at the end of the manual. Equipment required for the installation but NOT SUPPLIED :
Laser meter, chalk, string of 100cm minimum, drill, screwdriver and ladder.

① Fix the ceiling fixing bracket ⁽³⁾ to the ceiling by the 2 mounting bolts using the screws ^(a) and plastic dowels ^(b) supplied. If necessary, depending on the type of surface, provide suitable screws and plastic dowels.

EU/INT

② Connect the wire to the connecting block ^(k) included and screw the supply ceiling plate ⁽²⁾ to the ceiling fixing bracket with the help of the "Designheure" screw ^(e) manually, or if you wish using a 6 point nut (optional) with a 13mm wrench.


USA/CANADA

② Connect respectively phase (black wire) and neutral (white wire) to the electric power. Connect the ground wire ^(k). Screw the supply ceiling plate on the ceiling fixing bracket with the help of the "Designheure" screw ^(e) manually, or if you wish using a 6 point nut (optional) with a 13mm wrench.

③

Exemple : Tracé pour un Lustre 10 Moyen Nuage (Cf. pages Schémas d'implantation pour les dimensions de R et E)

Example : Drawing for a Chandelier 10 Moyen Nuage (See implementation schemas pages for R and E dimensions)

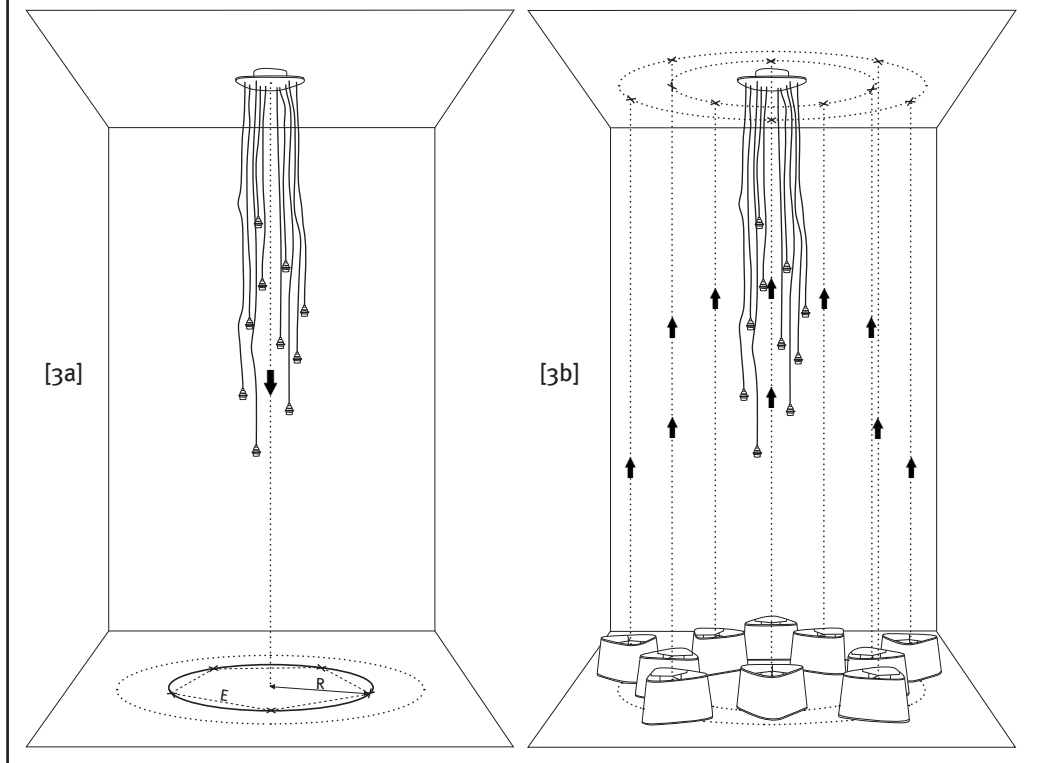

③ Avant de monter le lustre, lisser à la main les fils textile. Pour cela maintenir fermement chaque fil par le haut et avec l'autre main les lisser délicatement en veillant à ne pas les torsader.

[3a] : A partir du même centre que celui de la patère, tracer au sol un (ou plusieurs selon le modèle de lustre) cercle(s) de rayon «R» (Cf. Schéma d'implantation correspondant à votre modèle de lustre pages suivantes) à l'aide d'une ficelle de 100cm minimum et d'une craie. Sur ce cercle, repérer le positionnement des abat-jours. En fonction de l'orientation du lustre, placer un premier repère, puis placer les suivants à équidistance avec la cote «E» (E = distance entre les abat-jours) indiquée sur le schéma d'implantation pour chaque cercle.

A cette étape, un prépositionnement des abat-jours au sol est conseillé pour valider l'effet recherché.


[3b] : Reporter les points de repère au plafond à l'aide du mètre laser.

③ Before installing the chandelier, smooth by hand the textile wires. To do so, firmly hold the wire from above and delicately straighten it with the other hand by watching not to twist it.



[3a] : From the same center as the ceiling plate, draw on the floor one (or more depending on the chandelier model) circle(s) of radius «R» (See implementation schema corresponding to your chandelier model in following pages) using a string of 100cm minimum and a chalk. On this circle, localise the lampshades positioning. Depending on the orientation of the chandelier, place a first mark, then place the following equidistant with the dimension «E» (distance between the lampshades) indicated on the implementation schema for each circle.

At this stage, to achieve the desired effect it is recommended to place the lampshades on the floor.

[3b] : Report the reference points on the ceiling using the laser meter.

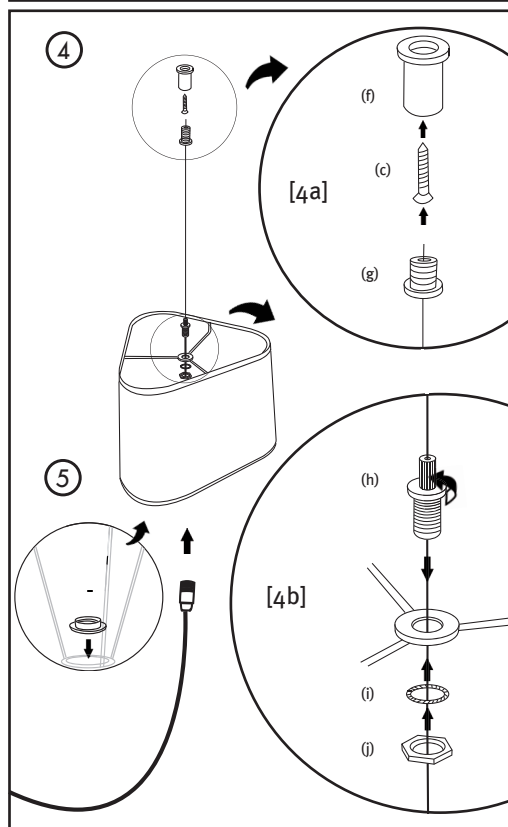

Système de réglage en hauteur de l'abat-jour
System for adjusting the height of the lampshade

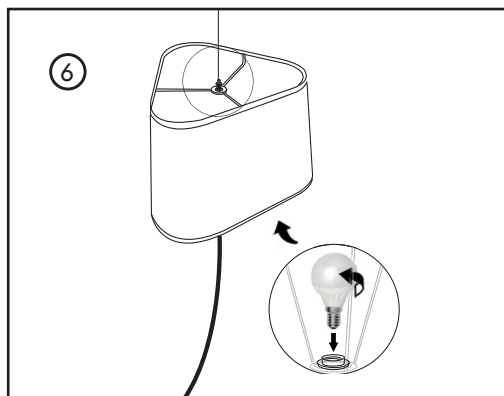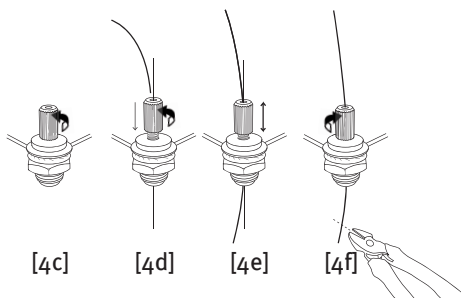

- ④ Dévisser l'embout femelle ^(f), l'embout mâle ^(g), le piston ^(h), la rondelle éventail ⁽ⁱ⁾ et l'écrou ^(j) du câble acier.
[4a] : Fixer l'embout femelle au plafond sur un des points de repère en utilisant une vis ^(c) et une cheville plastique ^(d) fournies, et visser l'embout mâle. Si besoin selon le type de surface, prévoir des vis et chevilles plastique adaptées.
[4b] : Prendre l'abat-jour et y fixer le système de réglage selon le schéma. [4c] : Pour verrouiller / déverrouiller le système de réglage en hauteur, dévisser le piston. [4d] : Le câble en acier est bloqué par une griffe. Une pression sur le piston cranté libère le câble et permet de modifier la hauteur. Appuyer sur le piston pour libérer et faire coulisser le câble. [4e] : Si vous relâchez la pression, le câble est de nouveau bloqué. [4f] : Pour verrouiller, il suffit de visser le piston. Une fois la hauteur définitive de l'abat-jour déterminée, il est recommandé de couper le câble en excès situé sous le système de réglage en hauteur.
- ⑤ Raccorder le fil d'alimentation correspondant à chaque abat-jour ⁽¹⁾ (en fonction des longueurs de fils pour chaque rayon de pose) en vissant la bague ⁽⁴⁾ sur la douille, et en prenant soin de ne pas croiser les fils.
- ⑥ Visser l'ampoule (non fournie) sur la douille.

④ Unscrew all the parts of the adjustment system: the female tip ^(f), the male tip ^(g), the piston ^(h), the fan washer ⁽ⁱ⁾ and the nut ^(j) of the steel cable. [4a]: Using a screw ^(c) and a plastic dowel ^(d) supplied, fix the female tip to the ceiling and screw the male tip into it. If necessary, depending on the type of surface, provide suitable screws and plastic dowels. [4b]: Take the lampshade and attach the adjustment system in accordance with the schema. [4c]: To lock / unlock the adjustment system, unscrew the piston. [4d]: The steel cable is locked by a claw. Press the notched piston to release the cable, that will allow you to modify the height. Press the piston to slide the cable. [4e]: If you release the pressure on the piston, the cable is locked again. [4f]: To lock the adjustment system, simply screw tightly the piston. Once the final height of the lampshade determined, it is recommended to cut the excess cable underneath the adjustment system.

⑤ Connect the textile electric wire corresponding to each lampshade ⁽¹⁾ (depending on the wire lengths for each installation radius) by screwing the plastic retaining ring ⁽⁴⁾ to the socket, taking care not to cross the wires.

⑥ Screw the bulb (not included) into the socket.

A LIRE AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DU LUSTRE

⚠ L'Esthétique du lustre est en partie liée à la courbure naturelle des fils d'alimentation textile. Dans leur emballage et lors du transport, ils peuvent être légèrement déformés provisoirement. Nous vous conseillons fortement lors de la pose de lisser ces fils d'alimentation textile afin de leur permettre de retrouver toute leur souplesse et ainsi de former des courbes harmonieuses.

En fonction de l'espace dont lequel se retrouve le lustre, du sens de circulation ou des différents points d'accès, il est conseillé d'orienter le lustre de manière à positionner un abat-jour du rayon le plus large dans l'axe du point de vue principal.

Si vous souhaitez adapter les dimensions de pose du lustre à votre espace, un fichier excel peut vous être transmis sur demande, par mail. Ce fichier permet de connaître la distance «E» entre deux abat-jours sur une cercle de rayon «R», en fonction du nombre d'abat-jours et du rayon souhaité pour ce cercle. Les dimensions obtenues étant à substituer à celle du schéma d'implantation standard lors de la pose.

Dans le cas d'un lustre sur-mesure avec des longueurs de fils textiles spécifiques pour chaque abat-jour, il convient de se référer au DOSSIER SPÉCIFIQUE D'INSTALLATION joint lors de l'expédition à votre lustre, et non aux schémas d'implantation standards, lors du repérage des points d'accroche pour les différents abat-jours.

Légende schémas ci-contre : E = Entraxe : distance entre deux abat-jours

R = Rayon sur lequel sont répartis les fixations des abat-jours

READ BEFORE INSTALLING THE CHANDELIER

⚠ The overall effect of this chandelier is partly due to the natural curvature of the textile electric wire. During the transportation, in their packaging they can be slightly temporarily distorted. We strongly advise you during the installation to straighten up the textile electric wire to regain flexibility and to create smooth curve.

Depending on the space in which the chandelier takes place, the flow or the different access points, it is advisable to orient the chandelier in order to position a lampshade of the largest radius in the axis of the main point of view.


If you want to adapt the installation dimensions of the chandelier to your space, an excel file could be sent to you on request, by email. This file will give you the distance «E» between two lampshades on a circle of radius «R», according to the number of lampshade and the radius choosen for this circle. Replace the dimensions of the standard implementation schema by the one obtained during the installation.

In the case of a custom-made chandelier with specific textil electric wires lenghts for each lampshade, please refer to the SPECIFIC INSTALLATION DOCUMENT joined to your chandelier when shipping, and not the standard implementation schema, when locating the references points on the ceiling for the different lampshades.


Caption of the opposite sketches : E = Distance between two shades

R = Radius on which the fixations of the shades are distributed

Règle à respecter pour conserver l'horizontalité des abat-jours/Rule to be respected to maintain the shades horizontality


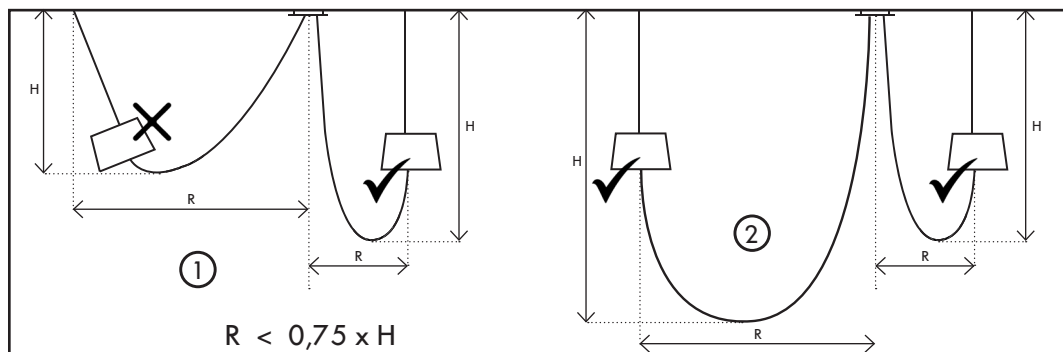


Lustre/Chandelier 6 Petit Nuage





Technical drawing of the floor plan of the 'CASA' (Fig. 10). The plan shows a central pentagonal area with five small circles, surrounded by five trapezoidal rooms. Dimensions include a radius $R: 80\text{cm}/31.5''$, a distance $E: 80\text{cm}/31.5''$, and a diameter $\varnothing 203\text{cm}/79.9''$.



Lustre/Chandelier 10 Petit/Moyen/Grand Nuage



Lustre/Chandelier 10 Petit Nuage





Lustre/Chandelier 10 Moyen Nuage

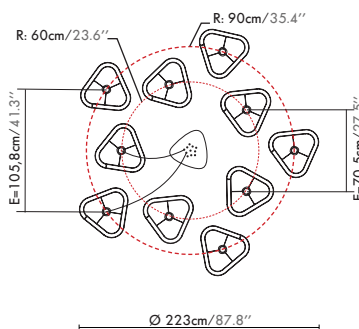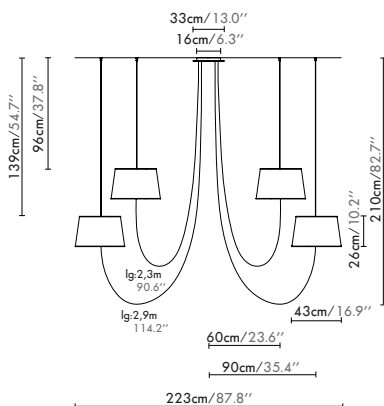


Lustre/Chandelier 10 Grand Nuage

Lustre/Chandelier 15 Petit Nuage

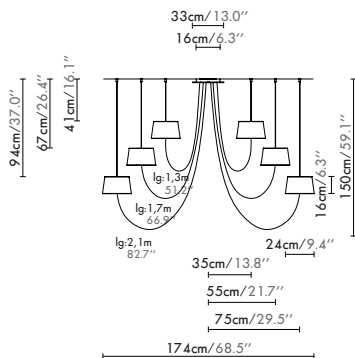


Technical drawing of a chandelier with dimensions in cm and inches:


- Top width: 33cm / 13.0"
- Top width (inner): 16cm / 6.3"
- Left height (total): 116cm / 45.7"
- Left height (inner): 8.4cm / 3.31"
- Left height (middle): 53cm / 20.9"
- Right height (total): 180cm / 70.9"
- Right height (inner): 19cm / 7.5"
- Inner width (top): lg 1.5m / 59.1"
- Inner width (middle): lg 2m / 78.7"
- Inner width (bottom): lg 2.5m / 98.4"
- Bottom width (left): 40cm / 15.7"
- Bottom width (right): 32cm / 12.6"
- Bottom width (center): ϕ 60cm / 23.6"
- Bottom width (right): 80cm / 31.5"
- Bottom width (total): 192cm / 75.6"

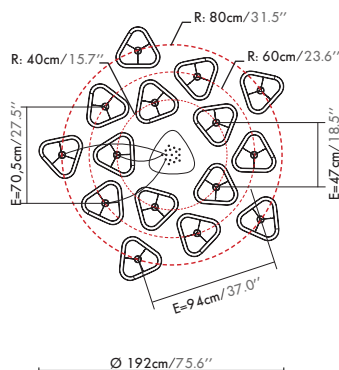

Technical drawing of a chandelier with dimensions in cm and inches:

- Top width: 33cm / 13.0"
- Top mounting width: 16cm / 6.3"
- Left side height: 174cm / 68.5"
- Inner left height: 131cm / 51.6"
- Right side height: 260cm / 102.4"
- Inner right height: 26cm / 10.2"
- Distance between first light fixtures: 50cm / 19.7"
- Distance between second light fixtures: 75cm / 29.5"
- Distance between third light fixtures: 100cm / 39.4"
- Distance between fourth light fixtures: 243cm / 95.6"
- Length of first arm: lg: 2,15m / 84.6"
- Length of second arm: lg: 2,7m / 106.3"
- Length of third arm: lg: 3,35m / 131.8"
- Distance between fourth and fifth light fixtures: 43cm / 16.9"

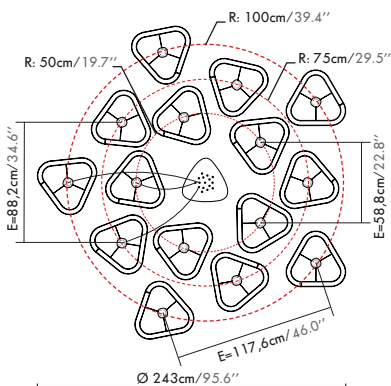

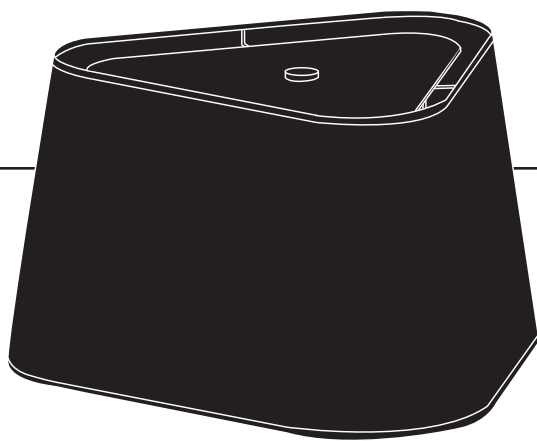

design|heure

✉ contact@designheure.com
@ www.designheure.com