


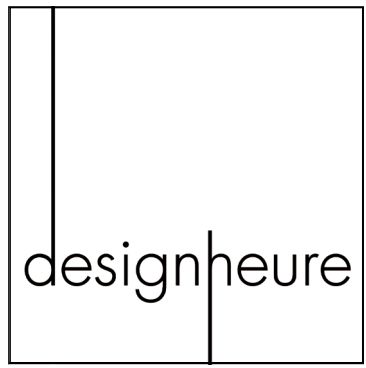

Nuage

Applique Petit
Pendant wall lamp Small

Hervé Langlais

Notice Utilisateur
User's Manual





Lisez attentivement :

Installation : Avant toute utilisation, il convient de s'assurer que la tension d'alimentation a été coupée.

Read these terms carefully:

Installation: Switch off the main supply before installing the product.

ATTENTION!

La sûreté de cet appareil est garantie uniquement si l'on respecte ces instructions, soit en phase d'installation, soit pendant l'utilisation. Il faut donc les conserver.

Avertissements :

L'appareil ne peut être modifié ou altéré de quelque manière que ce soit, toute modification peut compromettre la sécurité de celui-ci en le rendant dangereux. Designheure décline toute responsabilité pour les produits modifiés.

Si le cordon d'alimentation externe est endommagé, il doit être remplacé par Designheure ou par une personne habilitée afin d'éviter tout danger.

WARNING!

The safety of this appliance is guaranteed only in case of following these instructions, either during the installation phase or during use. Therefore it is essential to keep them for further reference.

Caution:

The device is not allowed to be altered or modified in any way. Unauthorized alterations might compromise safety of the device, making it dangerous. Designheure declines any responsibility for modified products.

If the external supply cord is damaged, it must be replaced by Designheure or qualified personnel only, in order to avoid any danger.

DONNEES TECHNIQUES - Sources

La chaleur dégagée par une ampoule reflète sa consommation en énergie. Privilégiez les ampoules LED.

Instructions pour le nettoyage:

Au préalable, veuillez à couper la tension d'alimentation de votre luminaire. Les opérations de nettoyage concernent principalement l'abat jour. Pour le nettoyage de l'abat jour, utiliser exclusivement un chiffon doux.

TECHNICAL DATA - Sources

The heat released by a bulb reflects its energy consumption. It is recommended to use LED bulbs.

Cleaning instructions:

Make sure don't forget to switch off the main supply. Cleaning phases should mainly concern the lampshade. Use only a soft cloth for cleaning the lamp.



E 14
E 12



850°
S


IP
20

FRANCE

	Applique Petit Nuage/Small
Abat-jour Lampshade	L. 24 x l. 24 x H. 16 cm
Plaque de fixation Metal plate	L. 16,5 x l. 15 x H. 3 cm
Tension	220/240V 50-60Hz 100/127V 60hz
Ampoule/Bulb	LED Max 60 W Non fournie/Not included Hauteur maxi 90 mm Maximum height 90 mm
Douille/Socket	E14/E12
Coloris Colors	• Blanc diffusant - Fil rouge / White diffusing - Red cord • Blanc diffusant, bordure noire - Fil noir / White diffusing, black border - Black cord • Noir Laqué / Int. Jaune - Fil jaune Black lacquered / Yellow interior - yellow cord • Jaune / int. Or - Fil noir / Yellow / gold interior - Black cord • Gris / int. Or - Fil or / Grey / Gold interior - Gold cord • Bleu Marine / int. Or - Fil or / Navy Blue / Gold interior - Gold cord • Univers Blanc / int. Blanc - Fil noir / White Univers / White interior - Black cord • Univers Noir / int. Blanc - Fil noir / Black Univers / White interior - Black cord
Poids Weight	Net/Net kg: 0,8 Brut/Gross kg: 1
Colisage Packing	Nbre/Nber: 1 Vol.m³: 0,036
Certification/Certificate	CE / EAC / ETL
Résistance/Resistance	Résistance au fil incandescent de 850 à 960°C/Resistance to incandescent wire 850 - 960 °C

Fiche produit

Product information


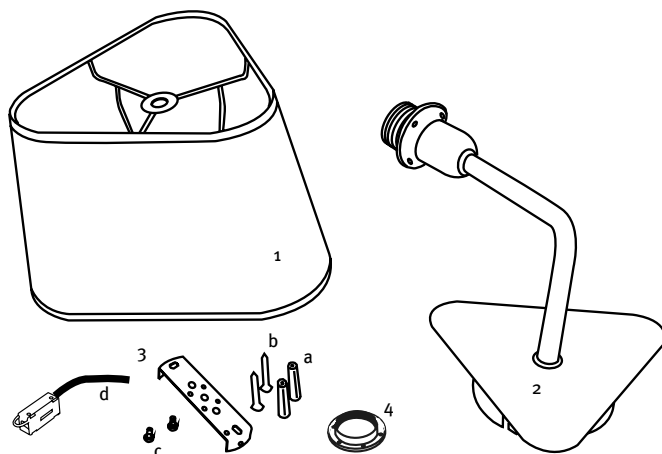



- Abat-jour/Lampshade - (1) (a) - Chevilles/Plastic dowel Ø 5x25mm x 2
 Patère d'alimentation centrale/Supply ceiling plate - (2) (b) - Vis/Screw Ø 3,5x25mm x 2
 Etrier/Ceiling fixing bracket - (3) (c) - Vis/Screw Ø 4x10mm x 2
 Bague/Retaining ring - (4) (d) - Bornier/Connecting block

Instructions de montage

- ① Dévisser l'étrier ⁽³⁾ de la patère d'alimentation centrale ⁽²⁾. Le système d'encoche ne nécessite pas de dévisser totalement les 2 vis qui resteront sur l'étrier. Fixer l'étrier (entraxe : 74 mm) au mur par les 2 points de fixations en utilisant si besoin selon le type de surface, la vis ^(b) et la cheville ^(a) plastique fournie.
 - ② Connecter les fils sur le bornier fourni et visser la patère d'alimentation centrale sur l'étrier.
 - ③ Placer l'abat-jour ⁽¹⁾ sur la tige et visser la bague ⁽⁴⁾ sur la lyre.
- Visser l'ampoule (non fournie) sur la douille.

- ① Unscrew the ceiling fixing bracket ⁽³⁾ from the supply ceiling plate ⁽²⁾. The notch system does not require completely unscrew the 2 screws that remain on the ceiling fixing bracket. Fix the ceiling fixing bracket (spacing: 74 mm) to the wall by the 2 mounting bolts using, if necessary, the plastic dowel ^(a) in accordance with the type of surface.
 - ② Connect the wire and screw the supply ceiling plate to the ceiling fixing bracket.
 - ③ Put the lampshade ⁽¹⁾ on the rod and screw the plastic retaining ring ⁽⁴⁾ on the lyre.
- Screw the bulb (not included) into the socket.

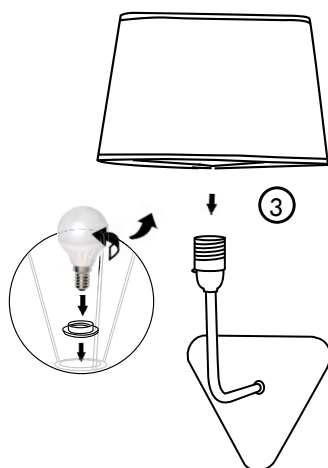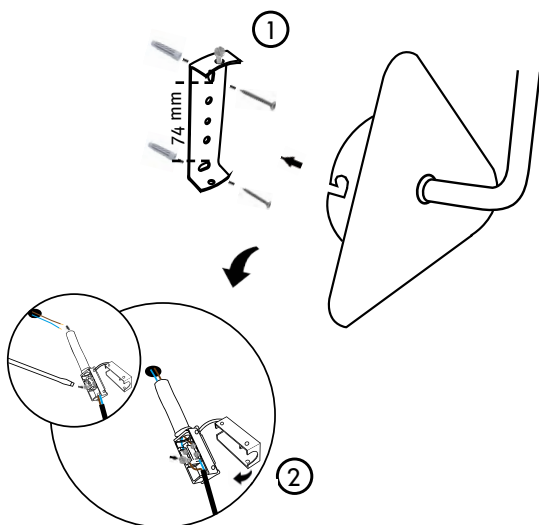


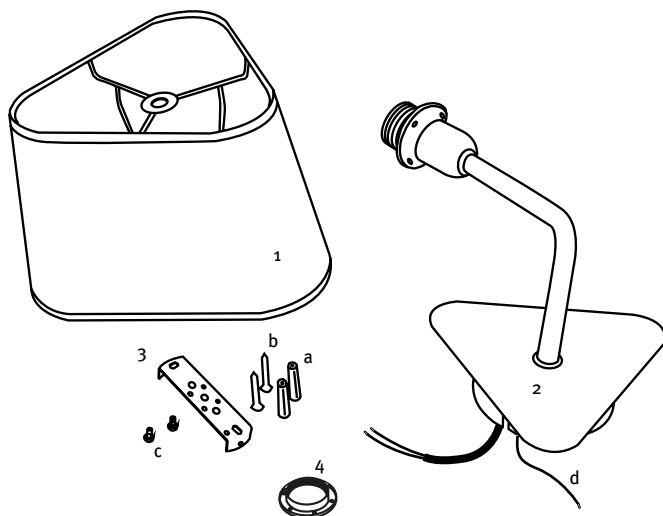



Abat-jour/Lampshade - (1) (a) - Chevilles/Plastic dowel Ø 5x25mm x 2
 Patère d'alimentation centrale/Supply ceiling plate - (2) (b) - Vis/Screw Ø 3,5x25mm x 2
 Etrier/Ceiling fixing bracket - (3) (c) - Vis/Screw Ø 4x10mm x 2
 Bague/Retaining ring - (4) (d) - Fil de terre/Ground wire


Instructions de montage

- ① Dévisser l'étrier ⁽³⁾ de la patère d'alimentation centrale ⁽²⁾. Le système d'encoche ne nécessite pas de dévisser totalement les 2 vis qui resteront sur l'étrier. Fixer l'étrier (entraxe : 74 mm) au mur par les 2 points de fixations en utilisant si besoin selon le type de surface, la vis ^(b) et la cheville ^(a) plastique fournie.
 - ② Connecter les fils sur le bornier fourni et visser la patère d'alimentation centrale sur l'étrier.
 - ③ Placer l'abat-jour ⁽¹⁾ sur la tige et visser la bague ⁽⁴⁾ sur la lyre.
- Visser l'ampoule (non fournie) sur la douille.

- ① Unscrew the ceiling fixing bracket ⁽³⁾ from the supply ceiling plate ⁽²⁾. The notch system does not require completely unscrew the 2 screws that remain on the ceiling fixing bracket. Fix the ceiling fixing bracket (spacing: 74 mm) to the wall by the 2 mounting bolts using, if necessary, the plastic dowel ^(a) in accordance with the type of surface.
 - ② Connect the wire and screw the supply ceiling plate to the ceiling fixing bracket.
 - ③ Put the lampshade ⁽¹⁾ on the rod and screw the plastic retaining ring ⁽⁴⁾ on the lyre.
- Screw the bulb (not included) into the socket.

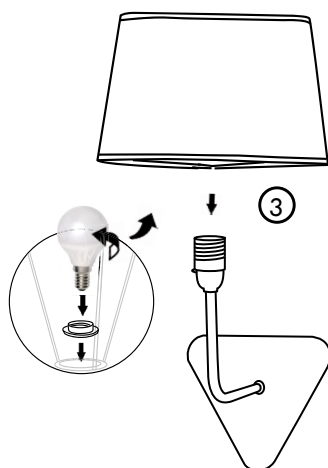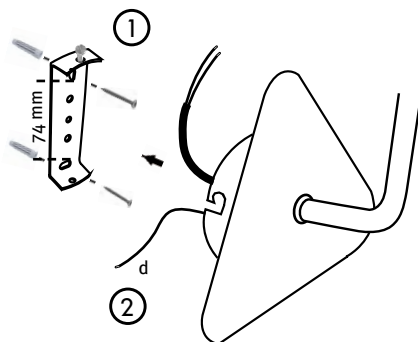

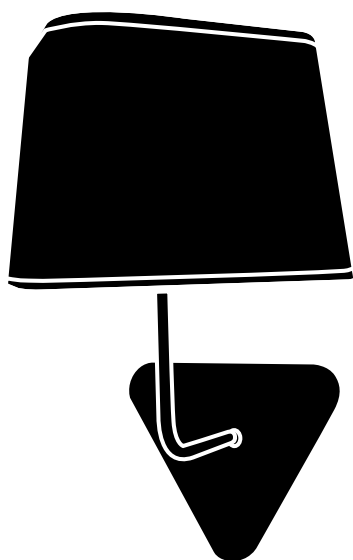

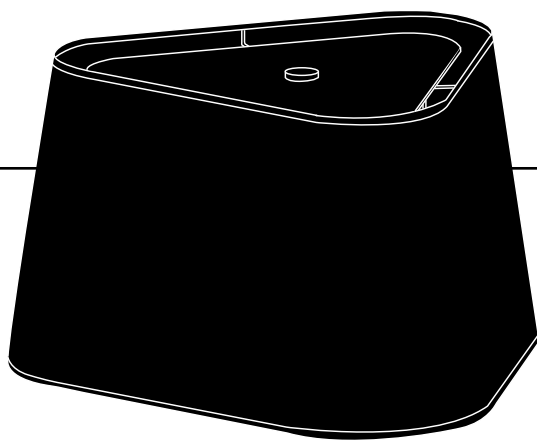

design|heure

✉ contact@designheure.com
@ www.designheure.com