
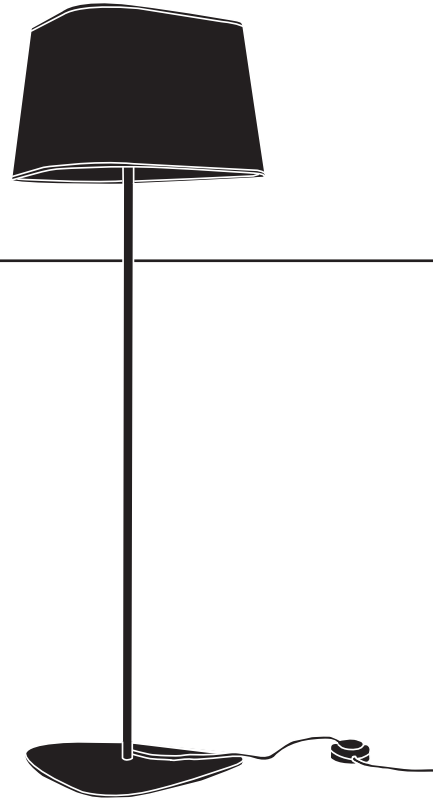


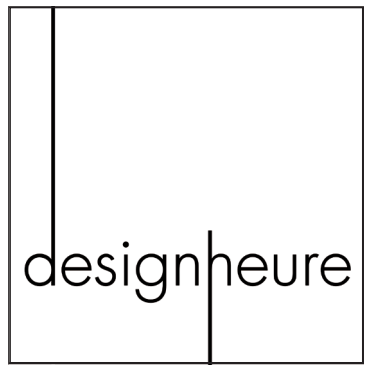

Nuage

Lampadaire/Floor lamp 122
Lampadaire/Floor lamp 162
Lampadaire/Floor lamp XL 172

Notice Utilisateur
User's Manual

Hervé Langlais





IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FR

Lisez attentivement :

Installation : Pour toute opération d'assemblage ou de nettoyage, votre lampe doit être débranchée.

ATTENTION !

La sûreté de cet appareil est garantie uniquement si l'on respecte ces instructions, soit en phase d'installation, soit pendant l'utilisation. Il faut donc les conserver.

Avertissements :

L'appareil ne peut être modifié ou altéré de quelque manière que ce soit, toute modification peut compromettre la sécurité de celui-ci en le rendant dangereux. Designheure décline toute responsabilité pour les produits modifiés.

Si le cordon d'alimentation externe est endommagé, il doit être remplacé par Designheure ou par une personne habilitée afin d'éviter tout danger.

DONNEES TECHNIQUES - Sources

La chaleur dégagée par une ampoule reflète sa consommation en énergie. Privilégiez les ampoules LED.

Instruction pour le nettoyage:

Au préalable veuillez à débrancher votre luminaire. Les opérations de nettoyage concernent principalement l'abat jour. Pour le nettoyage de l'abat jour, utiliser exclusivement un chiffon doux.

EN

Read these terms carefully:

Installation: Switch off the main supply before installing, assembling or cleaning the product.

WARNING !

The safety of this appliance is guaranteed only in case of following these instructions, either during the installation phase or during use. Therefore it is essential to keep them for further reference.

Caution:

The device is not allowed to be altered or modified in any way. Unauthorized alterations might compromise safety of the device, making it dangerous. Designheure declines any responsibility for modified products.

If the external supply cord is damaged, it must be replaced by Designheure or qualified personnel only, in order to avoid any danger.

TECHNICAL DATA - Sources

The heat released by a bulb reflects its energy consumption. It is recommended to use LED bulbs.

Cleaning instructions:

Make sure don't forget to switch off the main supply. Cleaning phases should mainly concern the lampshade. Use only a soft cloth for cleaning the lamp.

CE



E 27
E 26



850°
S

IP
20


FRANCE

USA / CANADA

This portable luminaire has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted.

Do not alter the plug.

	Lampadaire 122 Grand Nuage	Lampadaire 162 Grand Nuage	Lampadaire 172 XL Nuage
Abat-jour Lampshade	L. 43 x l. 43 x H. 26 cm	L. 43 x l. 43 x H. 26 cm	L. 60 x l. 60 x H. 35 cm
Dimensions Dimensions	L. 43 x l. 43 x H. 122 cm	L. 43 x l. 43 x H. 162 cm	L. 60 x l. 60 x H. 172 cm
Tension (V)	220/240V 50-60Hz 100/127V 60hz	220/240V 50-60Hz 100/127V 60hz	220/240V 50-60Hz 100/127V 60hz
Alimentation Power supply	Câble textile électrique 2 m Textile electric wire	Câble textile électrique 2 m Textile electric wire	Câble textile électrique 2 m Textile electric wire
Ampoule Bulb	Max 100 W - Non fournie/ Not included	Max 100 W - Non fournie/ Not included	Max 100 W - Non fournie/ Not included
Douille/Socket	E27/E26	E27/E26	E27/E26
Interrupteur Switch	A pied/Footswitch	A pied/Footswitch	A pied/Footswitch
Ampoule conseillée Recommended bulb	LED Hauteur maxi 130 mm Maximum height 130 mm	LED Hauteur maxi 130 mm Maximum height 130 mm	LED Hauteur maxi 130 mm Maximum height 130 mm
Coloris Colors	• Blanc diffusant - Fil rouge / White diffusing - Red cord • Blanc diffusant, bordure noire - Fil noir / White diffusing, black border - Black cord • Blanc laqué / int. Argent - Fil rouge / White lacquered / silver interior - Red cord • Noir Laqué / Int. Jaune - Fil jaune Black lacquered / Yellow interior - yellow cord • Jaune / int. Or - Fil noir / Yellow / gold interior - Black cord • Gris / int. Or - Fil or / Grey / Gold interior - Gold cord • Bleu Marine / int. Or - Fil or / Navy Blue / Gold interior - Gold cord • Univers Blanc / int. Blanc - Fil noir / White Univers / White interior - Black cord • Univers Noir / int. Blanc - Fil noir / Black Univers / White interior - Black cord	• Blanc diffusant - Fil rouge / White diffusing - Red cord • Blanc diffusant, bordure noire - Fil noir / White diffusing, black border - Black cord • Blanc laqué / int. Argent - Fil rouge / White lacquered / silver interior - Red cord • Noir Laqué / Int. Jaune - Fil jaune Black lacquered / Yellow interior - yellow cord • Jaune / int. Or - Fil noir / Yellow / gold interior - Black cord • Gris / int. Or - Fil or / Grey / Gold interior - Gold cord • Bleu Marine / int. Or - Fil or / Navy Blue / Gold interior - Gold cord • Univers Blanc / int. Blanc - Fil noir / White Univers / White interior - Black cord • Univers Noir / int. Blanc - Fil noir / Black Univers / White interior - Black cord	• Blanc diffusant - Fil rouge / White diffusing - Red cord • Blanc diffusant, bordure noire - Fil noir / White diffusing, black border - Black cord • Blanc laqué / int. Argent - Fil rouge / White lacquered / silver interior - Red cord • Noir Laqué / Int. Jaune - Fil jaune Black lacquered / Yellow interior - yellow cord • Jaune / int. Or - Fil noir / Yellow / gold interior - Black cord • Gris / int. Or - Fil or / Grey / Gold interior - Gold cord • Bleu Marine / int. Or - Fil or / Navy Blue / Gold interior - Gold cord • Univers Blanc / int. Blanc - Fil noir / White Univers / White interior - Black cord • Univers Noir / int. Blanc - Fil noir / Black Univers / White interior - Black cord
Poids Weight	Net/Net kg: 5,39 Brut/Gross kg: 7,09	Net/Net kg: 5,66 Brut/Gross kg: 7,59	Net/Net kg: 7,80 Brut/Gross kg: 10,40
Colisage Packing	Nbre/Nber: 1 Vol.m³: 0,286	Nbre/Nber: 2 Vol.m³: 0,174	Nbre/Nber: 2 Vol.m³: 0,171
Certification Certificate	CE / EAC / ETL	CE / EAC / ETL	CE / EAC / ETL
Résistance Resistance	Résistance au fil incandescent de 850 à 960°C/ Resistance to incandescent wire 850 - 960 °C	Résistance au fil incandescent de 850 à 960°C/ Resistance to incandescent wire 850 - 960 °C	Résistance au fil incandescent de 850 à 960°C/ Resistance to incandescent wire 850 - 960 °C

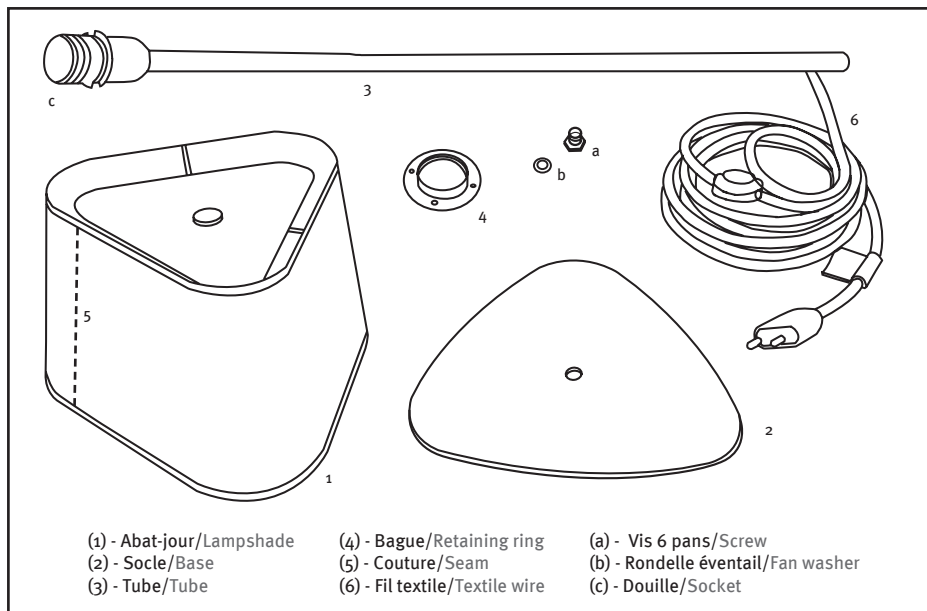

Instructions de montage/Assembling instructions

Merci de bien respecter l'ordre de montage. L'abat-jour doit toujours être monté après que la base et le tube aient été assemblés. Manipulation de l'abat-jour : Il est conseillé de manipuler l'abat-jour en saisissant ses armatures métalliques, la partie en tissu étant plus délicate.

① Dévisser la vis 6 pans ^(a) et la rondelle éventail ^(b) du tube. Poser le tube sur un plan horizontal uniquement (table ou lit) et visser le tube ⁽³⁾ au socle ⁽²⁾ à l'aide de la vis 6 pans ainsi que de la rondelle éventail (serrer avec une clef de 14). Ne pas poser le tube au sol pour monter le socle, sinon vous casserez la douille située en bout de tube.

② Dévisser la bague ⁽⁴⁾ prémontée sur la douille ^(c). Placer l'abat-jour ⁽¹⁾ sur la douille puis le bloquer avec la bague en glissant la main dans l'abat-jour par le dessous.

③ Visser l'ampoule sur la douille en glissant la main dans l'abat-jour par le dessous.

④ Aligner la pointe de l'abat-jour avec celle de la base en le faisant délicatement tourner. Veillez à bien positionner à l'arrière la couture ⁽⁵⁾ visible sur l'abat-jour, ainsi que le fil textile ⁽⁶⁾ en bas du tube.




Thank you to respect the assembling steps. The lampshade must always be mounted after the base and the tube have been assembled. Lampshade handling: we advisable to handle the lampshade by holding its metal frames as the fabric part is delicate.


① Unscrew the nut ^(a) and the fan washer ^(b) from the tube. Lay on a horizontal plane only (table or bed) and screw the tube ⁽³⁾ onto the base ⁽²⁾ with the help of the screw and the fan washer (tighten firmly with a wrench). Do not place the tube to the ground to screw the base, otherwise you will break the socket located at the end of the tube

② Unscrew the retaining ring ⁽⁴⁾ premonted on the socket ^(c). Put the lampshade ⁽¹⁾ on the socket and screw the plastic retaining ring onto the bulb holder socket slide your hand under the lampshade.

③ In order to screw the bulb in the socket slide your hand under the lampshade.

④ Align the tip of the shade with the one of the base by gently twisting it. Be sure to position the seam ⁽⁵⁾ visible on the lampshade at the back, as well as the textile wire ⁽⁶⁾ at the bottom of the tube.

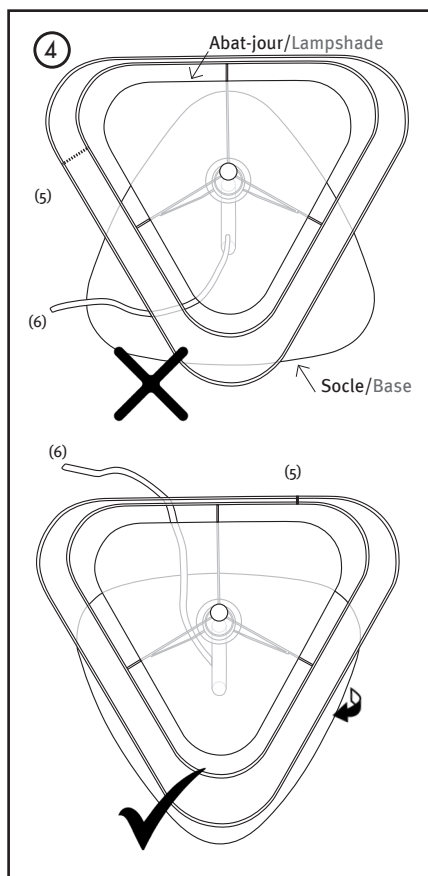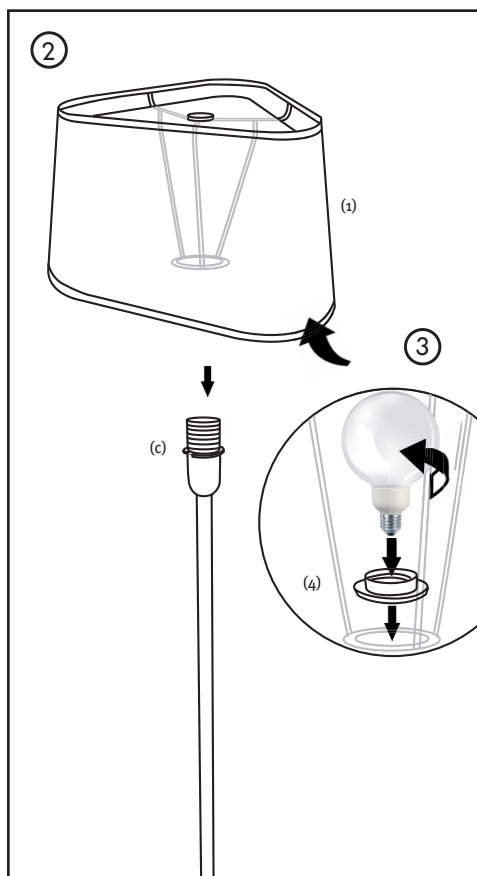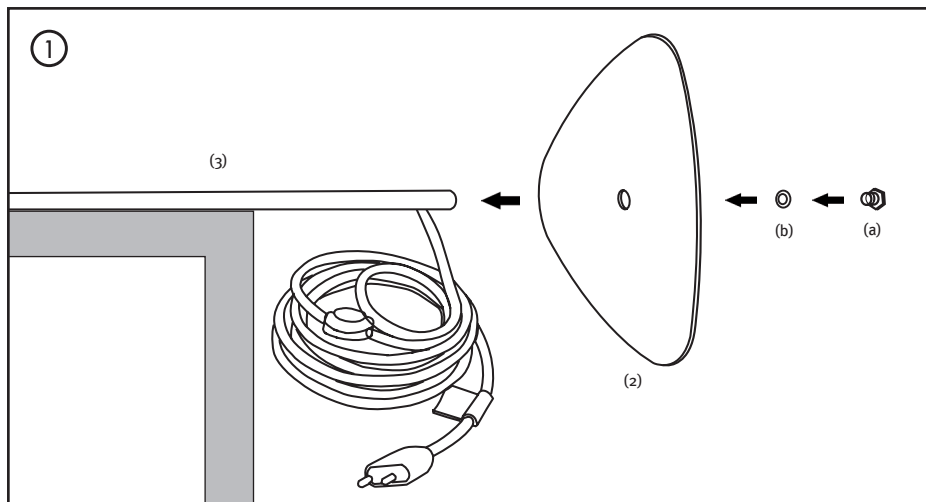

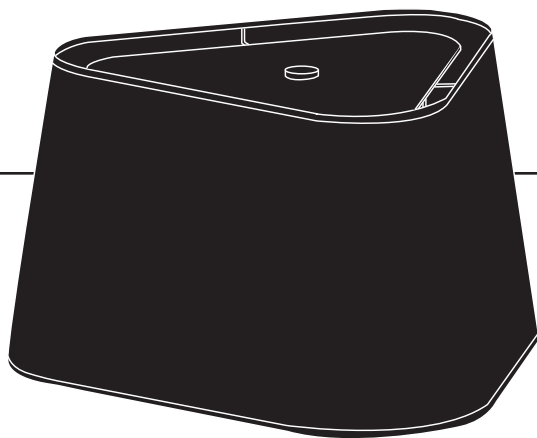

designheure

✉ contact@designheure.com
@ www.designheure.com