


Model	Suspension/Pendant light Résonance			
Reference	S431r2a5m / S328r1a4m / S212r1a2m / S91r1a			
Collection	Acoustique			
Design	2025			
Designer	Part de rêve			
Environnement	Intérieur/Interior			
Dimensions	2 anneaux 5 maillons		1 anneau 4 maillons	
	Dim. totales/Total dim. :	L. 66 x l. 33 x H. 431 cm	L. 26.0" x l. 13.0" x H. 169.7"	L. 66 x l. 33 x H. 328 cm
Electricity	Abat-jour/Lampshade :	2 x Ø 66 x l. 3 cm	2 x Ø 26.0" x l. 1.2"	Ø 66 x l. 3 cm
	Patère d'alimentation à encastrer / Recessed ceiling plate :	Ø 16 cm	Ø 6.3"	Ø 16 cm
Materials	Tension :	100-127 V 50/60 Hz	100-127 V 50/60 Hz	100-127 V 50/60 Hz
	Source LED/Light source LED :	3000K - IRC > 90 INTEGRATED LED	3000K - IRC > 90 INTEGRATED LED	3000K - IRC > 90 INTEGRATED LED
Weight	Puissance Max/Power max :	2 x 2990 Lumens 2 x 23 W	2990 Lumens 23 W	2990 Lumens 23 W
	Mousse PET 100 % recyclée, tissus, aluminium, PMMA, acier laqué, fil tissé coloré. 100 % recycled PET foam, fabric, aluminum, PMMA, lacquered steel, colored textile cord.			
Shipping	2 anneau 5 maillons		1 anneau 4 maillons	
	Net/Net :	10,0 kg	22.0 lbs	7,5 kg
Certifications	Brut/Gross :	15,0 kg	33.1 lbs	12,5 kg
	Nbre de colis/Nber of packs :	1	1	1
Certifications	Dimensions :	100 x 70 x 40 cm	39.4" x 27.6" x 15.7"	100 x 70 x 30 cm
				39.4" x 27.6" x 11.8"
				INTEGRATED LED CE 650° IP 20 MADE IN FRANCE
Produit non certifié ETL pour l'instant, mais fourni avec tous les composants certifiés UL intégrés. Integrated UL certified components, product not fully ETL certified yet.				

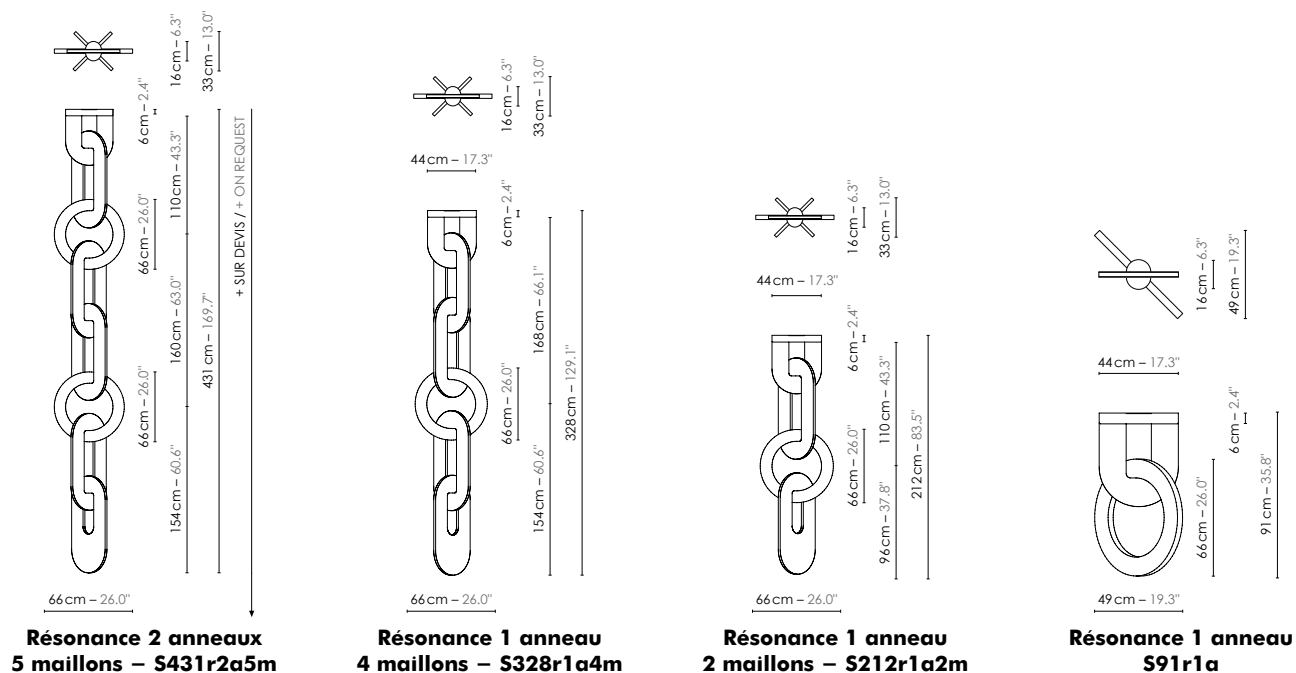

Model	Suspension/Pendant light Résonance			
Reference	S431r2a5m / S328r1a4m / S212r1a2m / S91r1a			
Collection	Acoustique			
Design	2025			
Designer	Part de rêve			
Environnement	Intérieur/Interior			
Dimensions	1 anneau 2 maillons		1 anneau	
	Dim. totales/Total dim. :	L. 66 x l. 33 x H. 212 cm Ø 66 x l. 3 cm Ø 16 cm	L. 26.0" x l. 13.0" x H. 83.5" Ø 26.0" x l. 1.2" Ø 6.3"	L. 49 x l. 49 x H. 91 cm Ø 66 x l. 3 cm Ø 16 cm
Electricity	Abat-jour/Lampshade :	Ø 66 x l. 3 cm	Ø 26.0" x l. 1.2"	Ø 26.0" x l. 1.2"
	Patère d'alimentation à encastrer / Recessed ceiling plate :	Ø 16 cm	Ø 6.3"	Ø 6.3"
Materials	Tension :	100-127 V	50/60 Hz	
	Source LED/Light source LED :	3000K - IRC > 90	INTEGRATED LED	
Weight	Puissance Max/Power max :	2990 Lumens	23 W	
	Mousse PET 100 % recyclée, tissus, aluminium, PMMA, acier laqué, fil tissé coloré. 100 % recycled PET foam, fabric, aluminum, PMMA, lacquered steel, colored textile cord.			
Shipping	1 anneau 2 maillons		1 anneau	
	Nbre de colis/Nber of packs :	1	1	1
Certifications	Dimensions :	100 x 70 x 25 cm	39.4" x 27.6" x 9.8"	80 x 80 x 15 cm
				31.5" x 31.5" x 5.9"


Produit non certifié ETL pour l'instant, mais fourni avec tous les composants certifiés UL intégrés.
Integrated UL certified components, product not fully ETL certified yet.

Véritable sculpture, la suspension Résonance suggère une interaction délicate entre lumière et acoustique pour transformer les espaces avec optimisme.

Composée d'anneaux acoustiques variés et lumineux, cette chaîne suspendue modulable peut être adaptée en hauteur selon les espaces : du simple bureau avec quelques modules, aux immenses espaces avec de nombreux modules.

A true sculpture, Résonance suspension suggests a delicate interplay between light and acoustics to transform spaces with optimism.

Composed of a variety of luminous acoustic rings, this modular suspended chain can be adapted in height to suit any space: from a simple office with a few modules, to huge spaces with numerous modules.

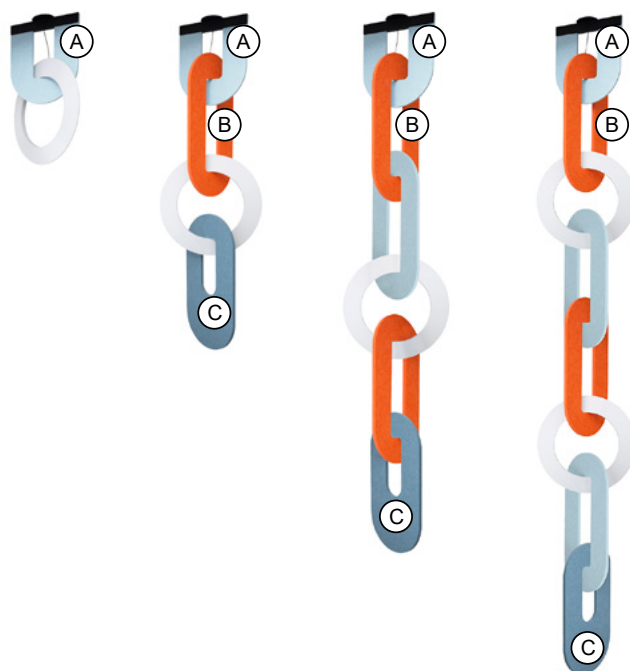

SNOW WHITE Equiv. RAL 9016 Blanc signalisation	MILK Equiv. RAL 9010 Blanc pur	CLOUD Equiv. RAL 000 90 00 Blanc hivernal	GULL Equiv. RAL 080 80 05 Gris clair mica	SUNSHINE Equiv. RAL 085 80 50 Jaune fruit	HONEYCOMB Equiv. RAL 080 70 50 Laiton antique	LINEN Equiv. RAL 090 80 10 Beige clair	SMOKE Equiv. RAL 7047 Telegris 4	GROUND Equiv. RAL 080 60 10 Kaki clair	CHARCOAL Equiv. RAL 7016 Gris anthracite	SLATE Equiv. RAL 7036 Gris platine	RAVEN Equiv. RAL 9011 Noir graphite
NORDIC PINE Equiv. RAL 140 40 20 Vert acacia	GROVE Equiv. RAL 110 40 30 Vert jardinier	MOSS Equiv. RAL 110 70 40 Vert avil	SPEARMINT Equiv. RAL 160 90 10 Vert clair de lune	ICE BLUE Equiv. RAL 240 90 05 Blanc bleu pâle	SUCCULENT Equiv. RAL 200 70 10 Bleu calcite	SHELL PINK Equiv. RAL 340 93 05 Rose robe	WARM STONE Equiv. RAL 050 70 10 Bambou beige	TERRACOTTA Equiv. RAL 8004 Brun cuivré	SOFT CORAL Equiv. RAL 030 70 20 Abricot mat	JUTE Equiv. RAL 070 70 20 Brun cendré clair	LICHEN Equiv. RAL 100 60 05 Gris-vert fumé
GARNET Equiv. RAL 020 20 29 Bordeaux	HOT PINK Equiv. RAL 4010 Telemagenta	POSTER RED Equiv. RAL 3027 Rouge framboise	ELECTRIC ORANGE Equiv. RAL 050 60 80 Gerbera rouge	WINTER SKY Equiv. RAL 250 70 10 Bleu brumeux	PACIFIC OCEAN Equiv. RAL 240 50 30 Bleu d'été	DEEP SEA Equiv. RAL 250 70 15 Bleu craie	GRAPE Equiv. RAL 320 30 30 Prune violette	MARINE BLUE Equiv. RAL 280 40 30 Bleu du soir	TRUE NAVY Equiv. RAL 260 20 10 Bleu ofan	FERN Equiv. RAL 7013 Gris brun	MIDNIGHT Equiv. RAL 290 20 20 Bleu nuit tropical

Custom made
[See website](#)

Possibilité d'ajout de longueurs de fils/Adding of cords length possible.
Possibilité de coloris sur mesure/Custom made colors possible





Colors ref.
[See website](#)

S212r1a2mbobb	Bleu pâle, Orange électrique, Bleu opale, Ruban blanc/Winter sky blue, Electric orange, Deep sea blue, White ribbon
S328r1a4mbobb	Bleu pâle, Orange électrique, Bleu opale, Ruban blanc/Winter sky blue, Electric orange, Deep sea blue, White ribbon
S431r2a5mbobb	Bleu pâle, Orange électrique, Bleu opale, Ruban blanc/Winter sky blue, Electric orange, Deep sea blue, White ribbon
S91r1abb	Bleu pâle, Ruban blanc/Winter sky blue, White ribbon

NORMES D'ESSAIS / TESTING STANDARDS

ISO 354:2003	Acoustique — Mesure de l'absorption acoustique dans une chambre réverbérante Acoustics — Measurement of sound absorption in a reverberation room
ISO 11654:1997	Acoustique — Absorbeurs acoustiques destinés à être utilisés dans les bâtiments — Évaluation de l'absorption acoustique Acoustics — Sound absorbers for use in buildings — Rating of sound absorption
ISO 20189:2018	Acoustique — Écrans, meubles et objets individuels destinés à un usage intérieur — Évaluation de l'absorption acoustique et de la réduction du bruit des éléments sur la base de mesures en laboratoire / Acoustics — Screens, furniture and single objects intended for interior use — Rating of sound absorption and sound reduction of elements based on laboratory measurements
ASTM C423-17	Norme relative à la méthode d'essai pour l'absorption acoustique et les coefficients d'absorption acoustique par la méthode de la chambre réverbérante / Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the Reverberation Room Method
ASTM E795-16	Pratiques standard pour le montage des échantillons lors des essais d'absorption acoustique Standard Practices for Mounting Test Specimens During Sound Absorption Tests

Fréquence / Frequency (Hz)	RESONANCE 1 ANNEAU A obj(m²)	RESONANCE 1 ANNEAU 2 MAILLONS A obj(m²)	RESONANCE 1 ANNEAU 4 MAILLONS A obj(m²)	RESONANCE 2 ANNEAUX 5 MAILLONS A obj(m²)
125	0,01	0,05	0,09	0,12
250	0,06	0,27	0,47	0,58
500	0,12	0,59	1,04	1,27
1000	0,20	0,97	1,71	2,08
2000	0,23	1,13	1,99	2,42
4000	0,24	1,19	2,09	2,54

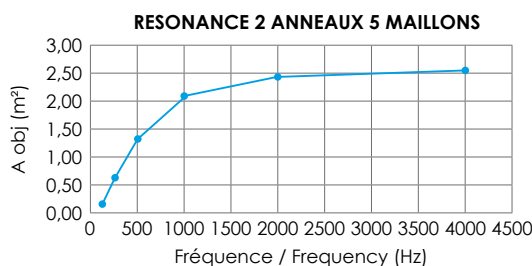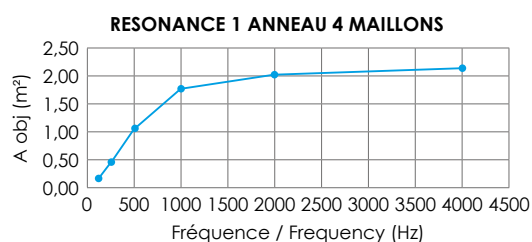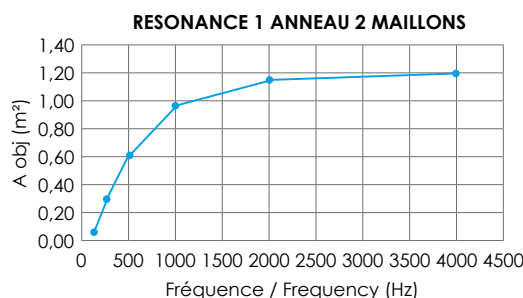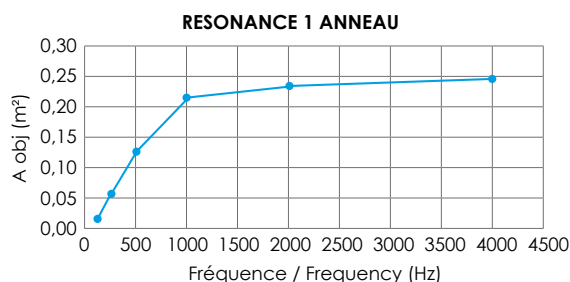


SPÉCIFICATIONS DES MATÉRIAUX ACOUSTIQUES / ACOUSTIC MATERIAL SPECIFICATION STANDARDS

Épaisseur / Thickness	24mm (0.94")
Acoustique / Acoustic	ASTM : NRC = 0.9 ISO : $\alpha_w = 0.95$
Densité / Density	4000 g/m² (0.82 lbs / sqft)
Résistance des couleurs / Colour fastness	Class 6 ISO 105-B02:A1
Couleur / Colour	36 couleurs / 36 colours
Classement au feu / Fire Rating	DIN EN 13501-1: B-s1, d0 ASTM E84 Class A
Entretien / Maintenance	N'oubliez pas de couper l'alimentation électrique principale. Le nettoyage concerne principalement l'abat-jour en tissu et les panneaux acoustiques. Utilisez uniquement un chiffon doux pour nettoyer l'abat-jour en tissu. Pour le nettoyage quotidien des panneaux acoustiques colorés, nous recommandons une solution alcoolisée (75 %), par exemple Pantasept. En cas de contamination par de la poussière ou des peluches, utilisez un plumeau ou un aspirateur classique. Make sure don't forget to switch off the main supply. Cleaning phases should mainly concern the textile lampshade and acoustic panels. Use only a soft cloth for cleaning the textile lampshade. For daily cleaning on the acoustic coloured panels, we recommend alcohol solution (75%), e.g. Pantasept. In case of contamination by dust or fluff, use feather duster or a regular vacuum cleaner.
Délai de production / Production Lead time	3 à 4 semaines à compter de la réception du paiement - contactez-nous pour obtenir un devis et une date de livraison précise 3-4 weeks from receipt of payment - contact us for a quote and precise delivery date


RESSOURCES EN LIGNE ONLINE RESOURCES

Accédez à notre bibliothèque de ressources dédiés à l'univers du design d'intérieur (architectes, décorateurs, bureaux d'études, électriciens, spécialistes du projet)

Access our library of resources dedicated to the world of interior design (architects, decorators, design offices, electricians, project specialists)




2D FILES



3D FILES



FICHE
TECHNIQUE
SPEC
SHEETS
EU-INT



FICHE
TECHNIQUE
SPEC
SHEETS
USA-CAN



NOTICES
USER
MANUALS

PROCÉDURE DE COMMANDE ORDERING PROCESS

DEMANDEZ UN DEVIS :

Adressez nous par mail vos adresses de facturation et de livraison, vos contacts mails et téléphone, les modèles (collection, type de produit, taille), les finitions et la quantité.

REQUEST A QUOTE :

Send us by email your invoicing and delivery addresses, your email and telephone contacts, the models (collection, type of product, size), the finishes and the quantity.

SUR MESURE :

Vous devez choisir la finition la plus adaptée à votre projet ? L'offre sur Mesure est pour vous ! Consultez-nous.

CUSTOM MADE :

Do you have to choose the most suitable finish for your project? The tailor-made offer is for you! Consult us.



CONTACTEZ-NOUS CONTACT US




CONTACTEZ-NOUS PAR MAIL OU TÉLÉPHONE

+33 (0) 4 67 53 99 63
contact@designheure.com
9h à 13h et de 14h00 à 18h du
lundi au vendredi.

CONTACT US BY EMAIL OR PHONE :

+33 (0) 4 67 53 99 63
contact@designheure.com
9:00 to 13:00 PM & 14:00 PM to 18:00
from Monday to Friday.



ORGANISONS UN RDV
dans notre showroom à Sète avec
l'équipe complète, sur Paris avec
notre commerciale dédiée, ou en
visio conférence !

LET'S ARRANGE A MEETING

in our showroom in Sète with the
whole team, in Paris with our dedi-
cated sales representative, or by
video conference!



PARTAGER VOS PROJETS

Fiers de tous nos projets et col-
laborations, nous partageons et
promouvons votre créativité.
Décrivez-nous vos inspirations, nous
leur donnerons vie !

SHARE YOUR PROJECTS

Proud of all our projects and collabo-
rations, we share and promote your
creativity. Tell us about your inspira-
tions, we will bring them to life!