



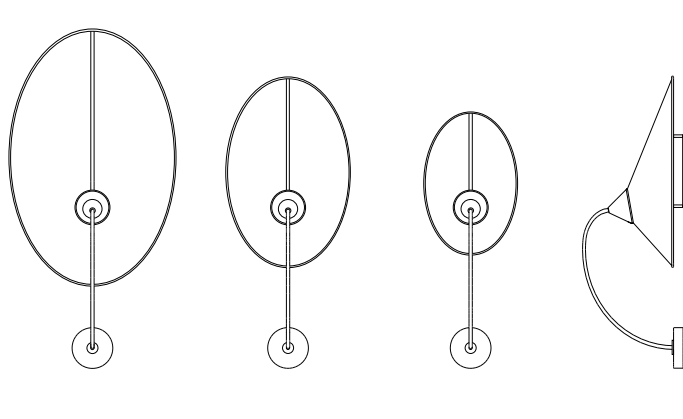


Shield

Applique
Wall lamp
Jette Scheib

Notice Utilisateur
User's Manual

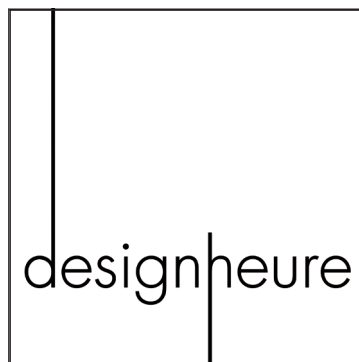



Lisez attentivement :

Installation : Avant toute utilisation, il convient de s'assurer que la tension d'alimentation a été coupée.

Read these terms carefully:

Installation: Switch off the main supply before installing the product.

ATTENTION!

La sûreté de cet appareil est garantie uniquement si l'on respecte ces instructions, soit en phase d'installation, soit pendant l'utilisation. Il faut donc les conserver.

Avertissements :

L'appareil ne peut être modifié ou altéré de quelque manière que ce soit, toute modification peut compromettre la sécurité de celui-ci en le rendant dangereux. Designheure décline toute responsabilité pour les produits modifiés.

Si le cordon d'alimentation externe est endommagé, il doit être remplacé par Designheure ou par une personne habilitée afin d'éviter tout danger.

WARNING!

The safety of this appliance is guaranteed only in case of following these instructions, either during the installation phase or during use. Therefore it is essential to keep them for further reference.

Caution:

The device is not allowed to be altered or modified in any way. Unauthorized alterations might compromise safety of the device, making it dangerous. Designheure declines any responsibility for modified products.

If the external supply cord is damaged, it must be replaced by Designheure or qualified personnel only, in order to avoid any danger.



E 27
E 14



850°
~

IP
20

FRANCE

DONNEES TECHNIQUES - Sources

Les ampoules à utiliser sont de type E27 / E14 LED 230V.

Instruction pour le nettoyage:

Au préalable, veuillez à couper la tension d'alimentation de votre luminaire. Les opérations de nettoyage concernent principalement l'abat jour. Pour le nettoyage de l'abat jour, utiliser exclusivement un chiffon doux.

TECHNICAL DATA - Sources

The bulbs recommended for this lamp are E27/ E14 LED 230V.


Cleaning instructions:

Make sure don't forget to switch off the main supply. Cleaning phases should mainly concern the lampshade. Use only a soft cloth for cleaning the lamp.

	Applique Petit Shield / Wall lamp Petit Shield	Applique Moyen Shield / Wall lamp Moyen Shield	Applique Grand Shield / Wall lamp Grand Shield
Dimensions Dimensions	Dim. totales/Total dim. : L. 20 x l. 20 x H. 53 cm Abj/Ls : L. 20 x l. 12 x H. 30 cm	Dim. totales/Total dim. : L. 26 x l. 22 x H. 60 cm Abj/Ls : L. 26 x l. 14 x H. 40 cm	Dim. totales/Total dim. : L. 35 x l. 24 x H. 71 cm Abj/Ls : L. 35 x l. 17 x H. 55 cm
Patère centrale Ceiling plate	Ø 8 x 3 cm	Ø 8 x 3 cm	Ø 8 x 3 cm
Tension	220/240V 50-60Hz	220/240V 50-60Hz	220/240V 50-60Hz
Ampoule Bulb	LED Max 15 W - 230 V - Non fournie/Not included	LED Max 15 W - 230 V - Non fournie/Not included	LED Max 25 W - 230 V - Non fournie/Not included
Douille socket	E14	E14	E27
Coloris Colors	• Blanc bordure noire/White black border Finition : Tissus, acier et aluminium laqué, fil tissé/ Fabric, lacquered steel and aluminium , textile cord.	• Blanc bordure noire/White black border Finition : Tissus, acier et aluminium laqué, fil tissé/ Fabric, lacquered steel and aluminium , textile cord.	• Blanc bordure noire/White black border Finition : Tissus, acier et aluminium laqué, fil tissé/ Fabric, lacquered steel and aluminium , textile cord.
Poids Weight	Net/Net kg: 0,4 Brut/Gross kg: 1,0	Net/Net kg: 0,5 Brut/Gross kg: 1,2	Net/Net kg: 0,6 Brut/Gross kg: 1,3
Colisage Packing	Nbre/Nber: 1 Dimensions : 40x30x30 cm	Nbre/Nber: 1 Dimensions : 40x40x20 cm	Nbre/Nber: 1 Dimensions : 50x40x25 cm
Certification Certificate	CE	CE	CE
Résistance Resistance	Résistance au fil incandescent de 850 à 960°C/Resistance to incandescent wire 850 - 960 °C	Résistance au fil incandescent de 850 à 960°C/Resistance to incandescent wire 850 - 960 °C	Résistance au fil incandescent de 850 à 960°C/Resistance to incandescent wire 850 - 960 °C

Fiche produit

Product information



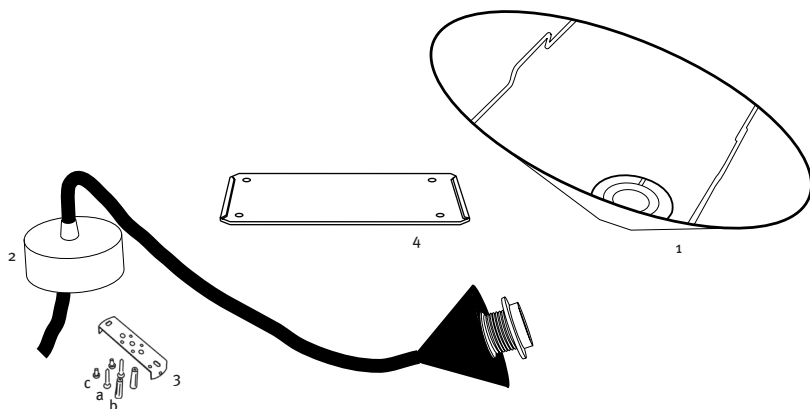



Abat-jour/Lampshade X 1 - (1) (a) - Vis/Screw Ø 4x28mm x 6
 Patère/ceiling plate - (2) (b) - Chevilles/Plastic dowel Ø 6x30mm x 6
 Etrier/Ceiling fixing bracket - (3) (c) - Vis latérales/Side screw
 Plaque applique/ Wall lamp plate - (4)

Instructions de montage/Assembling instructions

- ① Dévisser à moitié l'étrier ⁽³⁾. Le système d'encoche ne nécessite pas de dévisser totalement les 2 vis qui resteront sur l'étrier. Fixer l'étrier au mur par les 2 points de fixations à l'aide des vis ^(a) et selon le type de surface, les chevilles fournies ^(b).
- ② Positionner le centre de la plaque applique ⁽⁴⁾ à la côte précisée. Repérer les 4 points de fixation. Fixer à l'aide des 4 vis et des chevilles fournies la plaque applique à la position préconisée selon la taille du produit.
- ③ Visser l'ampoule.
- ④ Accrocher l'abat-jour ⁽¹⁾ en posant d'abord l'armature basse sur la partie inférieure de la plaque applique fixée au mur. Basculer légèrement et délicatement l'abat-jour vers le mur pour venir clipser la partie supérieure de l'armature sur la plaque applique.
- ⑤ En cas de démontage : déclipser l'abat-jour puis retirer l'ampoule. Dévisser ensuite la bague afin de pouvoir retirer l'abat-jour.

-
- ① Unscrew the ceiling fixing bracket ⁽³⁾. The notch system does not require completely unscrew the 2 screws that remain on the ceiling fixing bracket. Fix the ceiling fixing bracket to the wall by 2 mounting bolts using the screws, and depending on the surface, the furnished plastic dowels.
 - ② Position the center of the wall lamp plate to the edge given. Mark the 4 attached points. Set with the 4 screws and plastic dowels provided the wall lamp plate to the recommended position according to the size of the product.
 - ③ Screw the bulb.
 - ④ Hang the lampshade by first placing the lower frame on the lower part of the wall lamp plate. Slightly and gently tilt the lampshade towards the wall to snap the top of the frame onto the wall lamp plate.
 - ⑤ In case of disassembly : unclip the lampshade and remove the bulb. Unscrew the ring in order to remove the lampshade.

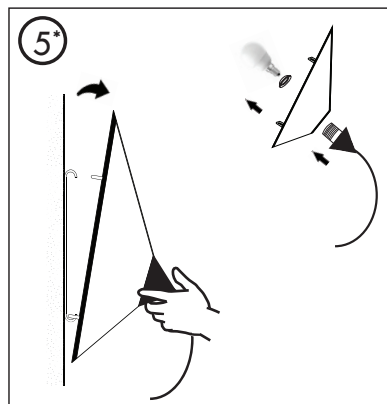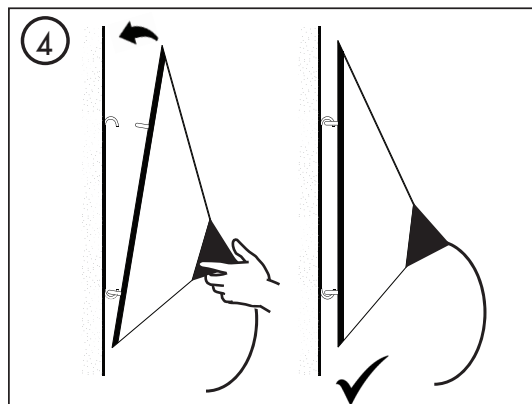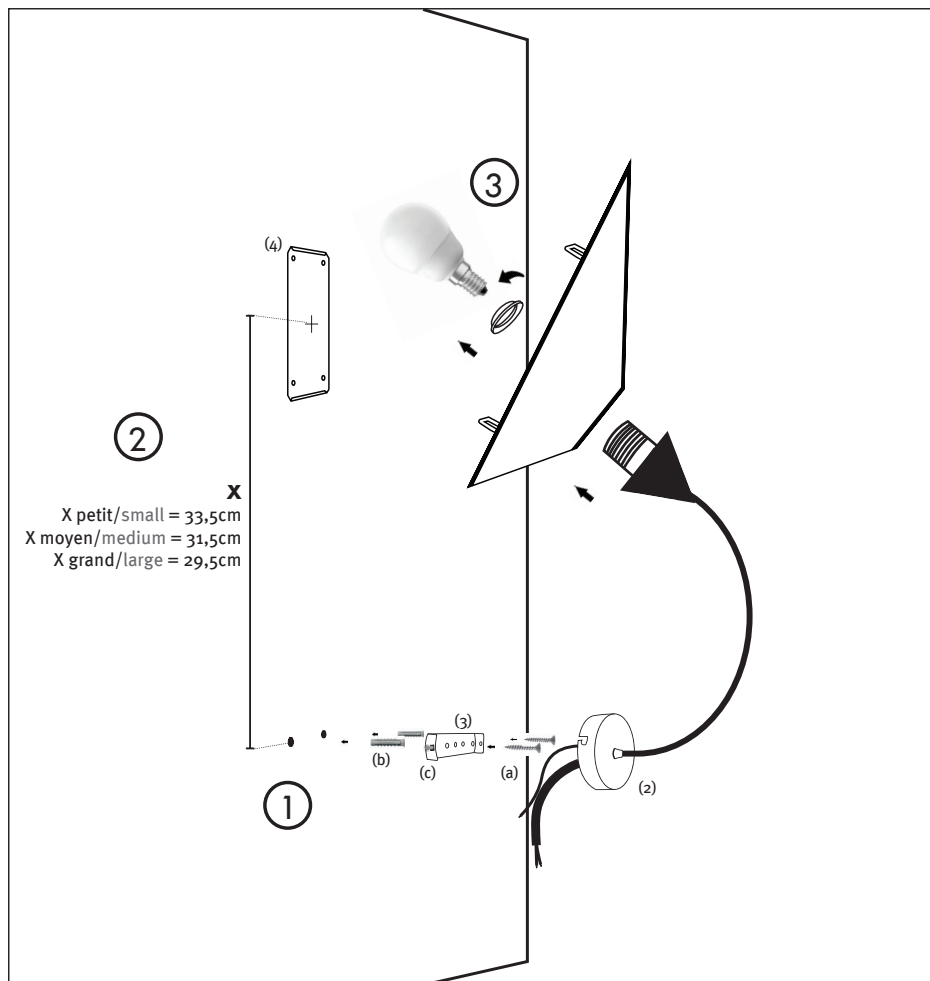

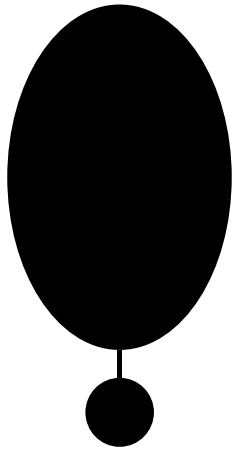

designheure

✉ contact@designheure.com
@ www.designheure.com